


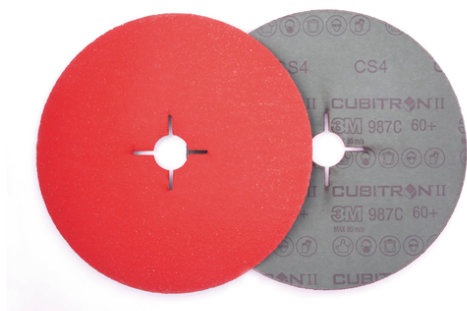

3M FRANCE DEPARTEMENT SOLUTIONS ABRASIVE

Abrasif : céramique CUBITRON II

support fibre de cellulose

poudrage fermé

traité anti-échauffement POLYCUT avec aide à la coupe incorporé.

très hautes performances grâce à leurs grains extrêmement durs et calibrés, orientés en direction de la pièce travaillée

très grande vitesse, durée de vie et échauffement limité

particulièrement performant sur des applications de gros enlèvements de métal :

arasage de cordons de soudure Inox , mais aussi ébarbage ou chanfreinage en

tôlerie, chaudronnerie, construction métallique, chantiers navals, ferroviaire, etc...

matériaux travaillés : acier inoxydable

*la granulométrie indiquée couvre les applications des grains supérieurs et inférieurs
vendu par 100 (prix à l'unité).

Caractéristiques

conditionnement	100
type d'abrasif	céramique

Référence	grain	Ø (mm)	Prix HT
192561	80+*	125	-
192559	60+*	125	-
192557	36+*	125	-
192562	80+*	178	-
192560	60+*	178	-
192558	36+*	178	-